



DALMEC

Perfect Cooling, Perfect Taste



Eisdiele





Kühlschränke

Linie

GOLD

Die GOLD-Kühlschränke für Eisdielen aus 80 mm starkem Edelstahl AISI 304 bieten hohe Leistung und maximale Effizienz. Ausgestattet mit einem kapazitiven Touchdisplay, Heißgasabtauung und Luftverteilungskanal garantieren sie eine gleichmäßige Temperatur und präzise Steuerung.

Erhältlich in den Modellen 700 L MAXI (bis zu 54 Schalen, mit herausnehmbaren oder geformten Führungen) und 900 L (bis zu 60 Schalen, mit herausnehmbaren Führungen).



Kühlschränke GOLD






SPEZIFIKATIONEN

Kühlschränke mit Monoblock-Kühlaggregat mit Umluftkühlung, ausgelegt für Klimaklasse 5 (tropentauglich).

Leicht herausnehmbare Baugruppe für eine einfache und schnelle Wartung/einen einfachen und schnellen Austausch. Kataphoreselackierter Verdampfer, automatische Abtauung über digitale Steuerung. Kondenswasserverdampfung über korrosionsbeständige Rohrschlange aus kohlenstoffarmem Edelstahl AISI 316.



CLIMATE CLASS 5



MONOBLOCK MOTOR



FORCED INTERNAL VENTILATION



AISI 316 SPOOL FOR EVAPORATION



AUTOMATIC DEFROST



R290 COOLING GAS

STRUKTUR

Struktur aus Edelstahl AISI 304. Abgerundete Innenecken für eine einfache und optimale Reinigung.



AISI 304 STAINLESS STEEL



REVERSIBLE DOOR



AISI 304 ADJUSTABLE S/S FEET

Tür mit umkehrbarer Öffnungsrichtung, automatischem Schließmechanismus und fester Öffnungsposition bei 100°. Leicht entfernbarer Magnetzylinder mit sieben Kammern.

Verstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304.

ISOLIERUNG

Isolierung von Karosserie und Tür mit einer Stärke von 80 (mm) aus HFO-Polyurethan (ohne FCKW, ohne HFCKW), das unter hohem Druck eingespritzt wird.



INSULATION THICKNESS

TECHNOLOGIE

Kapazitives LCD-Display bündig mit der Frontplatte.



TOUCH SCREEN



WI-FI

Serienmäßiges WLAN-Verbindungskit (nur bei Version -18/-13 °C).



AUSSTATTUNGEN

Schloss mit Schlüssel serienmäßig.

Nur bei den Modellen 700 L MAXI: Serienmäßige Beleuchtung unter dem Bedienfeld und bedruckte Ablagefläche.

Nur bei den Modellen 900 L: Serienmäßige LED-Leiste im Innenraum und Führungen und Regale aus Edelstahl AISI 304 – verstellbar und herausnehmbar.

Serienmäßiger Luftverteilungskanal.

Diamantierter Boden mit Loch für den Wasserablauf.

Serienmäßiges Türöffnungs-Pedal.

Kabel mit Standardstecker (Schuko).



LED LIGHT



LOCK
WITH KEY



MOULDED TRAY
HOLDER



INTERNAL
AIR CONVEYOR



WATER
DRAIN




DOOR OPENING
PEDAL




CABLE WITH SCHUKO
OR ENGLISH PLUG

LUFTVERTEILUNG

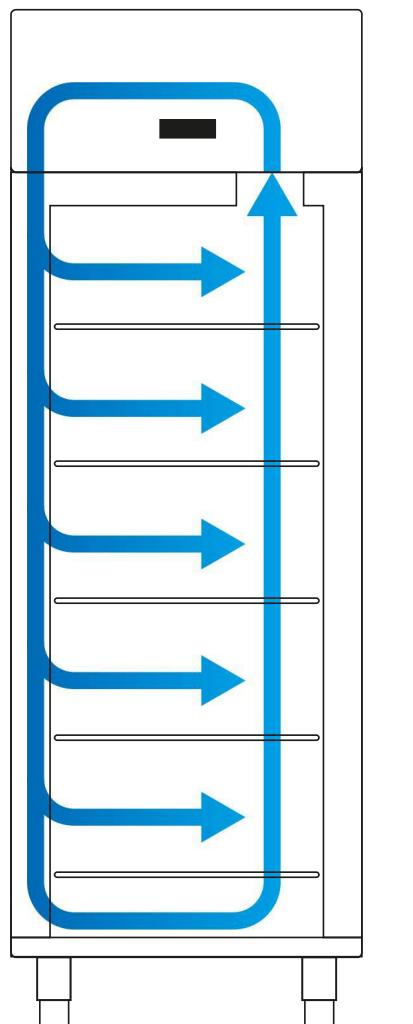

700 L MAXI - GESTANZTE FÜHRUNGEN

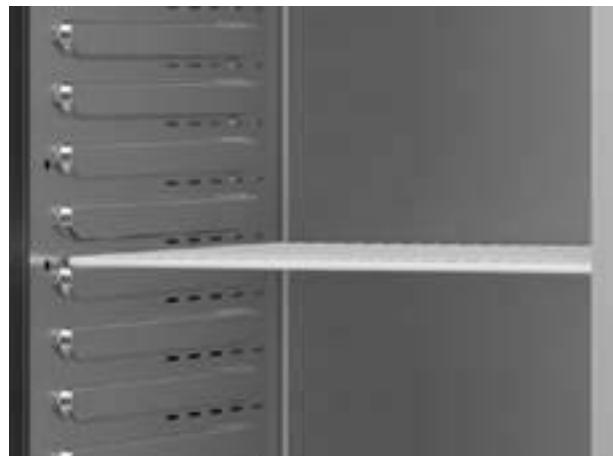

900 L





WAS IST EIN PROZESS-EISKÜHLSCHRANK?

Der Prozesskühlschrank von arbeitet **von 6:00 bis 24:00 Uhr bei -13 °C** und **von 24:00 bis 6:00 Uhr bei -18 °C**. So bleibt das Produkt in einem idealen Zustand und ist jederzeit für den Verkauf bereit. Außerdem bleiben alle organoleptischen Eigenschaften unverändert erhalten und das Produkt wird unter optimalen Bedingungen gelagert.

ACHTUNG !

Für einen korrekten Betrieb des Prozesskühlschranks muss dieser über WLAN mit dem Netzwerk verbunden sein, damit die Uhrzeit synchronisiert werden kann.

IN WELCHER PHASE DER EISCREME-HERSTELLUNG WIRD DER PROZESSKÜHLSCHRANK UND IN WELCHER DER EISCREME-KÜHLSCHRANK VERWENDET?






ZEICHNUNGEN

- A. Schnittplan
- B. Schnittplan
- C. Ausgang Stromkabel (Länge 2 m)
ACHTUNG! Bei der Installation muss ein qualifizierter Elektriker für den Anschluss an einen Schaltschrank hinzugezogen werden.




Die Maße sind in mm angegeben, sofern nicht anders angegeben, und sind unverbindlich.

700 L MAXI - GESTANZTE FÜHRUNGEN

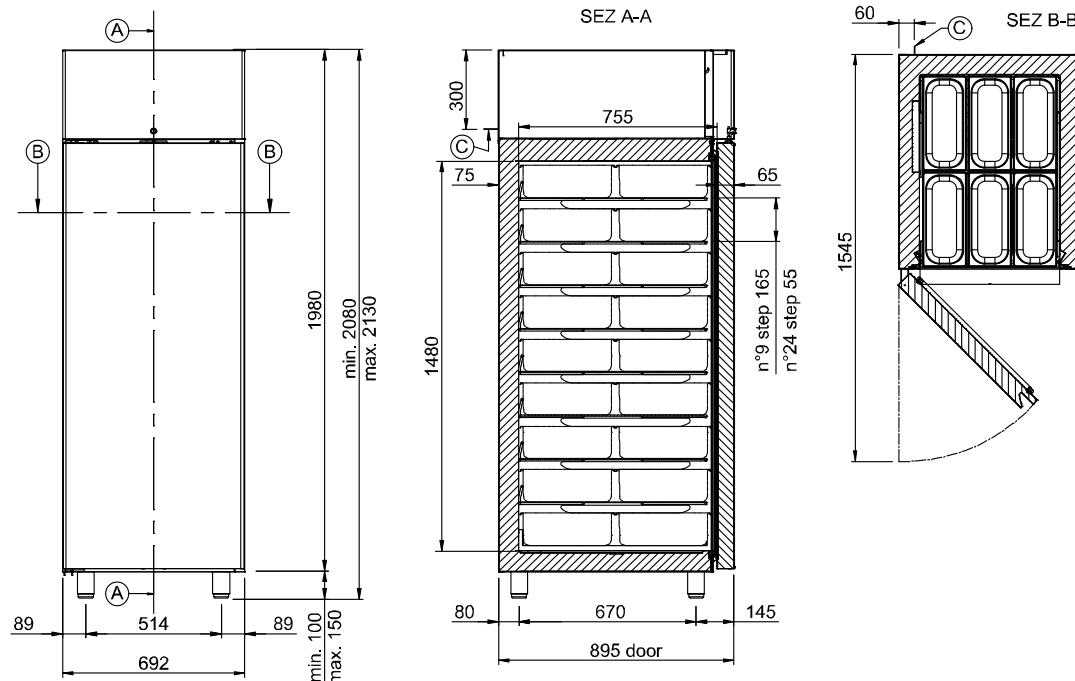



900 L

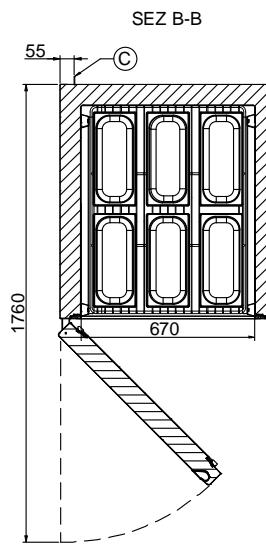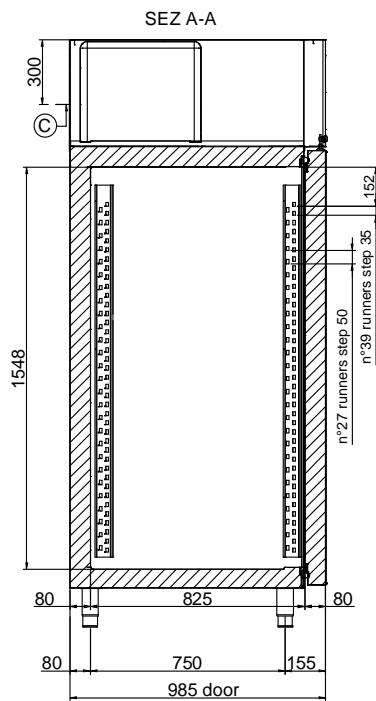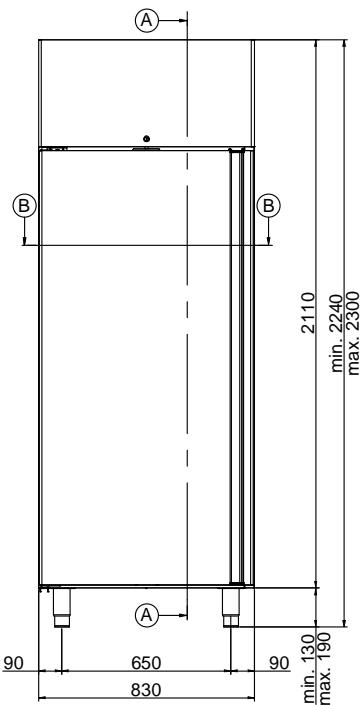




700 L - GESTANZTE FÜHRUNGEN - EIS MAXI - 1 Tür



Klimaklasse	Spannung	Isolierungsstärke (mm)	Abmessungen (mm)	Verpackung (mm)	Gitterroste inklusive
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	692x895x2080	760x940x2240	9 - 715x530 - Edelstahl

Modell	Funktion	WLAN	Temperatur (°C)	Energieklasse	Kältemittel	Abtauung	Kühleistung (W)	Leistungsaufnahme (W)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)	Preis (€)
GJCC080ABPR	Verfahren	Serienmäßig	(-18/-13)	-	R290	Heißgas	-	-	-	-	5.100,00
GJCC080ABST	Lagerung	Optional	(-22/-18)	-	R290	Heißgas	-	-	-	-	4.980,00



6 Schalen 360x165x120(mm) x 9 Einlegeböden

Führungspaare enthalten
Maximale Kapazität der Ausstattung
Licht unter Bedienfeld
Led-Leiste
Schlüsselsperre
Luftverteilungskanal

24 - An den Seiten geprägt - 715x530
54 Schalen
Serienmäßig
Optional
Serienmäßig
Serienmäßig

Türöffnungs-Fußpedal
Radsatz
Kabel mit Stecker
Diamantierter Boden mit Abflussloch
Innenausstattung

Serienmäßig
Optional
Serienmäßig (Schuko)
Serienmäßig
Gestanzter Blechhalter



Zubehör

	Beschreibung	Kühlschränke Kompatibilität	Spezifikationen (mm)	Suffix	Artikelnummer	Preis
	Gitterrost	700, 1400	Edelstahl GN 2/1 530 x 650		AM14808	108,00
		700, 1400	Polyethylen GN 2/1 530 x 650		AM14804	46,00
	Gitter mit Schalenhalterung	700 MAXI	Polyethylen 715x530		AM14818	71,00
	4-Rad-Set	600, 700, 1200, 1400	Bei Bestellung mitteilen. H 110 mm Ø 80 mm (2 mit Bremse, 2 ohne Bremse)	RU	AKITRU04	105,00
	Kit für LED-Leiste	600, 700	Bei Bestellung mitteilen. 1 x (600 mm)	L1	AKITLED600	113,00
	Spannung 60 Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei der Bestellung mitteilen.	6H	6H	+10%
	GOLD-Anschlussset	700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. WLAN-Set	WF	WF (GOLD)	202,00
		700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. Bluetooth-Set	BL	BL (GOLD)	182,00
		700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. TTL-Set	IS	IS (GOLD)	111,00
	Kabel mit englischem Stecker	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei der Bestellung mitteilen.	UK	UK	-
	Lackierung in RAL-Farbe	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei Bestellung angeben. Preis auf Anfrage		VERNICIATURA	-



Kühlschränke


GOLD

900 L – EIS – 1 Tür



Klimaklasse	Spannung	Isolierungsstärke (mm)	Abmessungen (mm)	Verpackung (mm)	Gitterroste inklusive
5 (+40°C / 40% R.H.)	AC230V 1N+T 50Hz	80	830 x 985 x 2240	860 x 1030 x 2430	10 – EN 600x800 – Kunststoffbeschichtet

Modell	Funktion	WLAN	Temperatur (°C)	Energieklasse	Kältemittel	Abtauung	Kühleistung (W)	Leistungsaufnahme (W)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)	Preis (€)
GGCC090ABPR	Verfahren	Serienmäßig	(-18/-13)	D	R290	Heißgas	568	860	188	210	6.700,00
GGCC090ABST	Lagerung	Optional	(-25/-18)	D	R290	Heißgas	652	860	188	210	6.650,00



6 Schalen 360 x 165 x 120 (mm) x 10 Einlegeböden

Führungspaare enthalten
Maximale Kapazität der Ausstattung
 Led-Leiste
 Schlüsselsperre
 Luftverteilungskanal
 Türöffnungs-Fußpedal

10 – C – EN 600 x 800
 60 Schalen
 Serienmäßig
 Serienmäßig
 Serienmäßig
 Serienmäßig

Radsatz
Kabel mit Stecker
Diamantierter Boden mit Abflussloch
Innenausstattung

Optional
 Serienmäßig (Schuko)
 Serienmäßig
 Führungen und Zahnstangen aus Edelstahl
 AISI 304 – verstellbar und herausnehmbar.



Zubehör

	Beschreibung	Kühlschränke Kompatibilität	Spezifikationen (mm)	Suffix	Artikelnummer	Preis
	Gitterrost	900	Edelstahl EN 600x800		AM14813	143,00
		900	Polyethylen EN 600x800		AM14816	67,00
	Gitter mit Schalenhalterung	900	Polyethylen EN 600x800		AM14819	94,00
	Paar L-förmige Edelstahlschienen	900	2 x (754x22 mm) - EN 600x800		AKITGLA90	37,00
	Paar C-förmige Edelstahlführungen	900	2 x (754x20 mm) - EN 600x800		AKITGUA90	43,00
	4-Rad-Set	900	Bei Bestellung angeben. H 130 mm Ø 100 mm (2 mit Bremse, 2 ohne Bremse)	RU	AKITRU04100	255,00
	Spannung 60 Hz	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei der Bestellung mitteilen.	6H	6H	+10%
	GOLD-Anschlussset	700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. WLAN-Set	WF	WF (GOLD)	202,00
		700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. Bluetooth-Set	BL	BL (GOLD)	182,00
		700, 900, 1400	Bei Bestellung mitteilen. TTL-Set	IS	IS (GOLD)	111,00
	Kabel mit englischem Stecker	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei der Bestellung mitteilen.	UK	UK	-
	Lackierung in RAL-Farbe	600, 700, 900, 1200, 1400	Bei Bestellung angeben. Preis auf Anfrage		VERNICIATURA	-