

DIE KOMPAKTWAAGEN

auf einen Blick

RHEWA

Waagen



Typ 323C geeicht
Typ 923C (o. Abb.)



Typ 924



Typ 310B geeicht (o. Abb.)
Typ 910B



Typ 940C

Zuverlässige und präzise Tischwaagen im kompakten Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse mit Akku/Batterie- und Netzbetrieb – als Zutaten- oder Portionierwaage im Lebensmittelbereich, als Kontrollwaage in der Produktion, geeicht oder für interne Zwecke - für jede Anforderung genau die Richtige!

Typ 323C



mit rückseitiger Zweitanzige

Technische Daten

Tischwaage 323C, geeicht Klasse III Tischwaage 923C (Abb.)



- Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, 23 mm, 6-stellig,
- Rückseitige Anzeige 18 mm, 6-stellig (Typ 323C)
- Taraausgleich (100%)
- Brutto- / Netto- / Taraanzeige
- Akustische Sollwertanzeige im Wägebetrieb
- 2-Bereichsfunktion (Typ 323C)
- serielle Schnittstelle RS232 (Typ 323C) für Rollendrucker (optional)
- Akku- und Netzbetrieb
- einschl. Schutzhülle, tropfwassergeschützt
- Eigengewicht ca. 3,6 kg

Plattform mm	Wägebereich ¹⁾ kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
280 x 220	0,02 – 3 0,04 – 6	bis 3 kg: 1 ab 3 kg: 2	323C / 6
	0,04 – 6 0,10 – 15	bis 6 kg: 2 ab 6 kg: 5	323C / 15
	0,10 – 15 0,20 – 30	bis 15 kg: 5 ab 15 kg: 10	323C / 30

Plattform mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
280 x 220	0 – 30	1	923C / 30

1) unter dem Minimalbereich nur für nicht eichpflichtige Wägungen


Tischwaage 924

Neu



- Grün hinterleuchtete LCD-Anzeige, 31 mm, 6-stellig,
- Taraausgleich (100%)
- Brutto- / Netto- / Taraanzeige
- Sollwertkontrolle mit einstellbarer Ampelfunktion (grün/gut, gelb/zu wenig, rot/zu viel) durch Backlight-Umschaltung und akustischem Signal im Wägebetrieb
- Akku- und Netzbetrieb
- einschl. Schutzhülle, tropfwassergeschützt
- Eigengewicht ca. 3,4 kg

Plattform mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
294 x 228	0 – 30	1	924 / 30

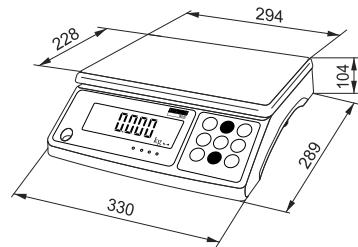

Tischwaage 310B, geeicht Klasse III Tischwaage 910B (Abb.)



- Edelstahlgehäuse, Schutzart IP67 (staub- und wasserfest)
- LCD-Anzeige mit Hinterleuchtung, 25 mm
- Brutto- / Netto- / Taraanzeige
- Taraausgleich (100%)
- 2-Bereichsfunktion (Typ 310B)
- Akku- und Netzbetrieb 230 V
- Eigengewicht ca. 3,4 kg

Plattform mm	Wägebereich ¹⁾ kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
235 x 200	0,02 – 3 0,04 – 6	bis 3 kg: 1 ab 3 kg: 2	310B / 6
	0,04 – 6 0,10 – 15	bis 6 kg: 2 ab 6 kg: 5	310B / 15

Plattform mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
235 x 200	0 – 15	1	910B / 15

Plattform mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
235 x 200	0 – 15	1	910B / 15


1) unter dem Minimalbereich nur für nicht eichpflichtige Wägungen

Tischwaage 940C



- Stromsparende LCD-Anzeige, 19 mm
- Batterie- oder Netzbetrieb (Steckernetzgerät 230 V, optional)
- Brutto- / Netto- / Taraanzeige
- Taraausgleich (100%)
- Handlich und platzsparend
- einschl. Schutzhülle, tropfwassergeschützt
- Eigengewicht ca. 1,6 kg

Plattform mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Bestell-Nr.
210 x 190	0 – 4	0,2	940C / 4
210 x 190	0 – 10	0,5	940C / 10
210 x 190	0 – 20	1	940C / 20



RHEWA
Waagen

... auf Qualität geeicht.